
FILM SOLAIRE EXTÉRIEUR

3M™ Prestige 50 Exterior

Moins de chaleur. Plus de confort.

Réduit l'apport de chaleur solaire et l'éblouissement, tout en laissant passer la lumière. Aspect neutre et discret, sans effet miroir marqué.

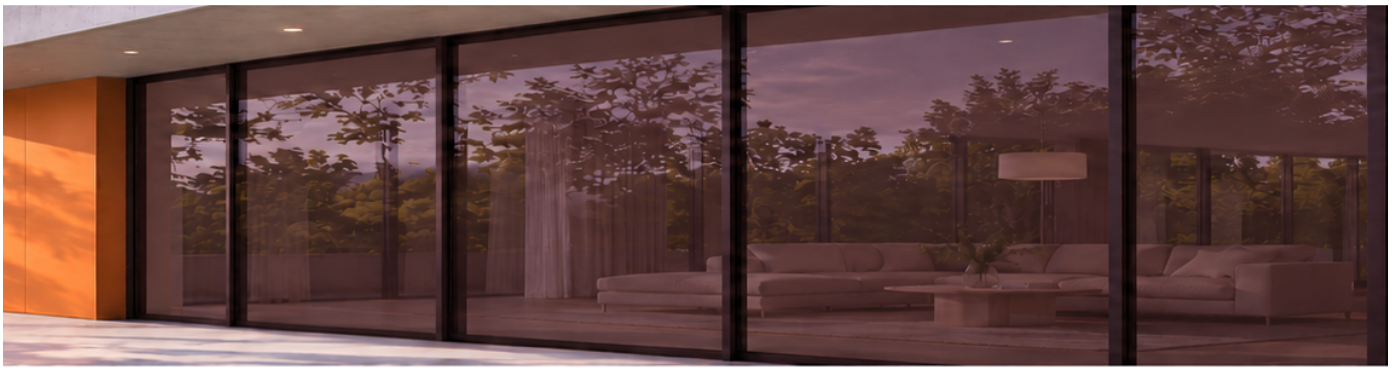

Simulation visuelle indicative non contractuelle. Aspect réel à confirmer sur échantillon.

LES 6 INDICATEURS ESSENTIELS

Double vitrage clair avec PR 50 EX •Valeurs selon EN 410

45 %

Transmission lumineuse

Lumière visible qui traverse

9 %

Réflexion extérieure

Lumière visible réfléchie

0,31

Coefficient g (SHGC)

Part totale de l'énergie solaire transmise

99,9 %

UV bloqués

Rayonnement ultraviolet bloqué

56 %

Réduction de chaleur

Réduction de l'apport de chaleur solaire*

43 %

Réduction d'éblouissement

Par rapport au vitrage sans film

*Valeur fabricant par rapport au double vitrage clair sans film. Il ne s'agit pas d'une baisse de température en degrés ni du rejet solaire total. Performances indicatives variables selon le vitrage et les conditions.

026 665 22 71 • illumarc.ch

marcsanchez(AT)illumarc.ch

Sources : bulletin 3M PR 50 EX (mai 2025) ; brochure Prestige et fiche produit 3M.